



BOLETIM TÉCNICO



TELA POLIÉSTER - POLIFIX

DESCRIÇÃO

A tela poliéster POLIFIX é fabricada em 100% poliéster com malha tricotada que não sofre desfiamento. Sua estrutura é fabricada em malha de 2 x 2 mm, crua (sem aplicação de resina) ou resinada.

APLICAÇÕES

- Reforço e estrutura de impermeabilizações com resinas.
- Reforço em revestimentos tubulares com resinas.
- Estruturante de juntas de dilatação leves.
- Estruturante de pisos sintéticos de poliuretano e similares.
- Impermeabilização de reservatórios.
- Impermeabilizações de lajes de grandes dimensões.
- Tratamento de trincas e fissuras sem movimentação.
- Contraforte interno de borrachas e mantas asfálticas.
- Reforço de revestimento cimentício em Poliestireno expandido(EPS).

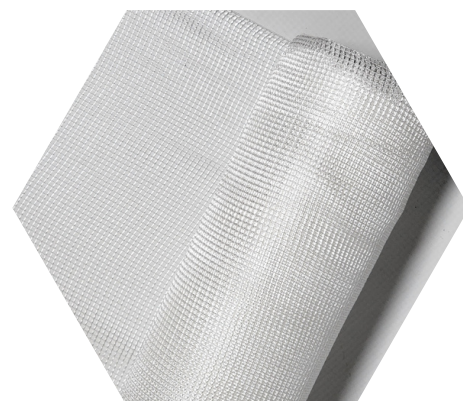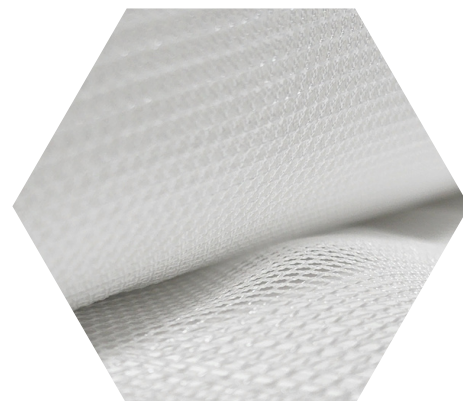

DADOS TÉCNICOS

- **Estrutura** – Armação tipo tela não desfiável 2x2mm
- **Gramatura** – 33-35 g/m² (+-3%)
- **Espessura** – 0,28 – 0,30mm
- **Força Máxima de Ruptura** – 29,65 kgf
- **Tensão média de Ruptura** – 28,1 kgf/5cm
- **Alongamento transversal de Ruptura** – 37,48%
- **Alongamento longitudinal de Ruptura** – 70,55%

Medidas (M)	Malha (mm)	Cobertura (M ²)
0,10 x 50		5
0,20 x 50		10
0,25 x 50	2 x 2	12,5
0,50 x 50		25
1,00 x 50		50



AMJ PRODUTOS TÉCNICOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Rua Marcelo Muller, 950 - Jardim Independência

São Paulo/SP

CEP 03223-060

(11) 3467-1978 / 3467-1974

www.amjprodutostecnicos.com.br