



# BOLETIM TÉCNICO

## TELA FACHADEIRA GIRO INGLÊS

### DESCRIÇÃO

A tela Fachadeira Giro Inglês é fabricada em malhas de 2 x 4 mm, tecidas à partir de mono filamentos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), afim de atender especificamente o ramo da construção civil, de acordo com as normas da NR-35.

### CARACTERÍSTICAS

- Revestida com proteção U.V, possui resistência às intempéries climáticas, intensificando sua durabilidade.
- Comercializada em medidas personalizadas, à partir do corte ou modulação dos panos da tela.
- Pode ser personalizada com impressão de logos ou propagandas.


### APLICAÇÕES

- Proteção contra queda de detritos nos arredores da obra.
- Comunicação visual devido a impressão de logos da construtora.

### DADOS TÉCNICOS

- Espessura do fio - 0,21 mm
- Resistência à tração - 0,620 kg/m<sup>2</sup>
- Alongamento à ruptura - 14,5%
- Número de fios na trama - 60/dcm
- Material - Polipropileno com aditivo anti raios U.V.

Medidas (M)	Malha (mm)	Gramatura
3,00 x 50	1,60 x 4,70	50 g/m <sup>2</sup>
3,00 x 100	1,60 x 4,70	50 g/m <sup>2</sup>

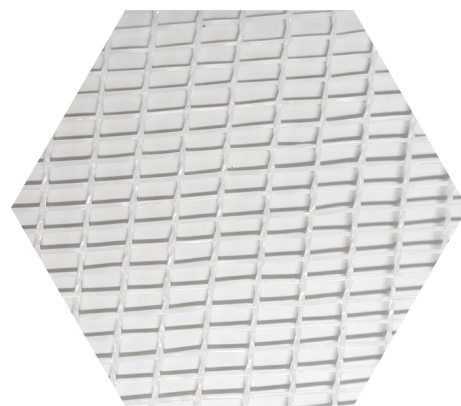

AMJ PRODUTOS TÉCNICOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Rua Marcelo Muller, 950 - Jardim Independência

São Paulo/SP

CEP 03223-060

(11) 3467-1978 / 3467-1974

[www.amjprodutostecnicos.com.br](http://www.amjprodutostecnicos.com.br)